


# HeidiSQL


Samstag, 18. April 2020 13:52

- Starte den SQL-Server
  - XAMPP Control Panel öffnen
  - Starte MySQL
  - Apache




- Starte HeidiSQL
  - Richte die Verbindung zur Datenbank ein:

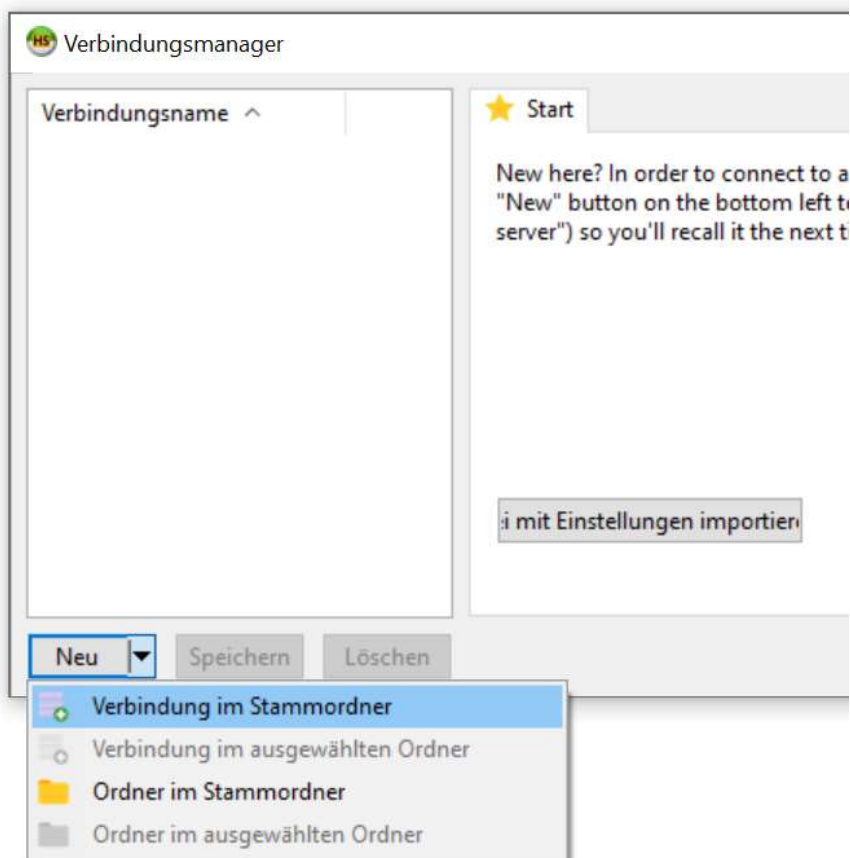


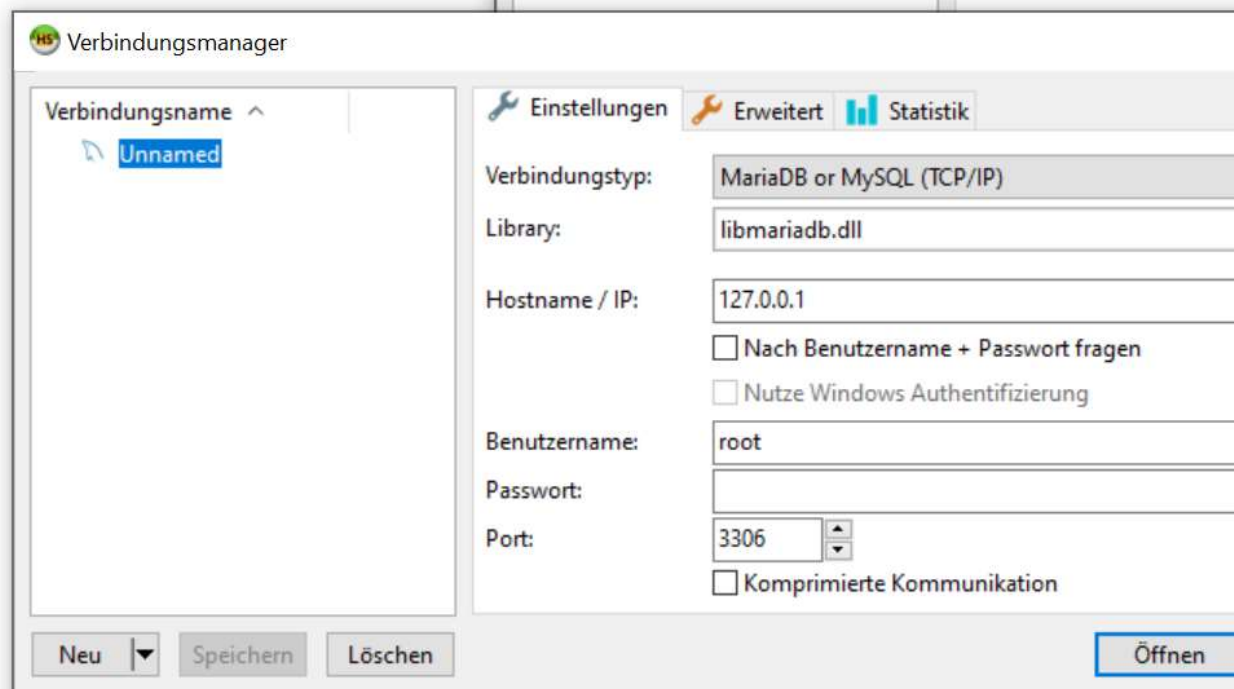

- Namen vergeben: MyDB
- Öffnen

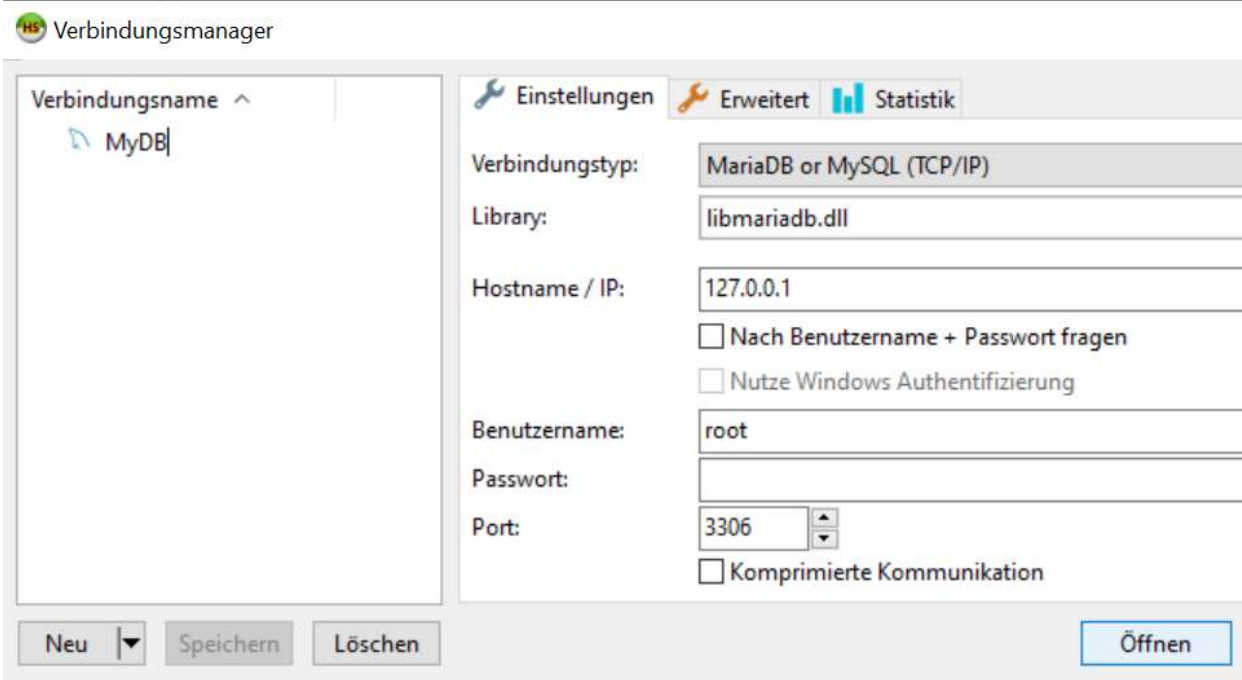


- Kontextmenü: rechte Maustaste "klick" auf MyDB
- Neu erstellen -> Datenbank

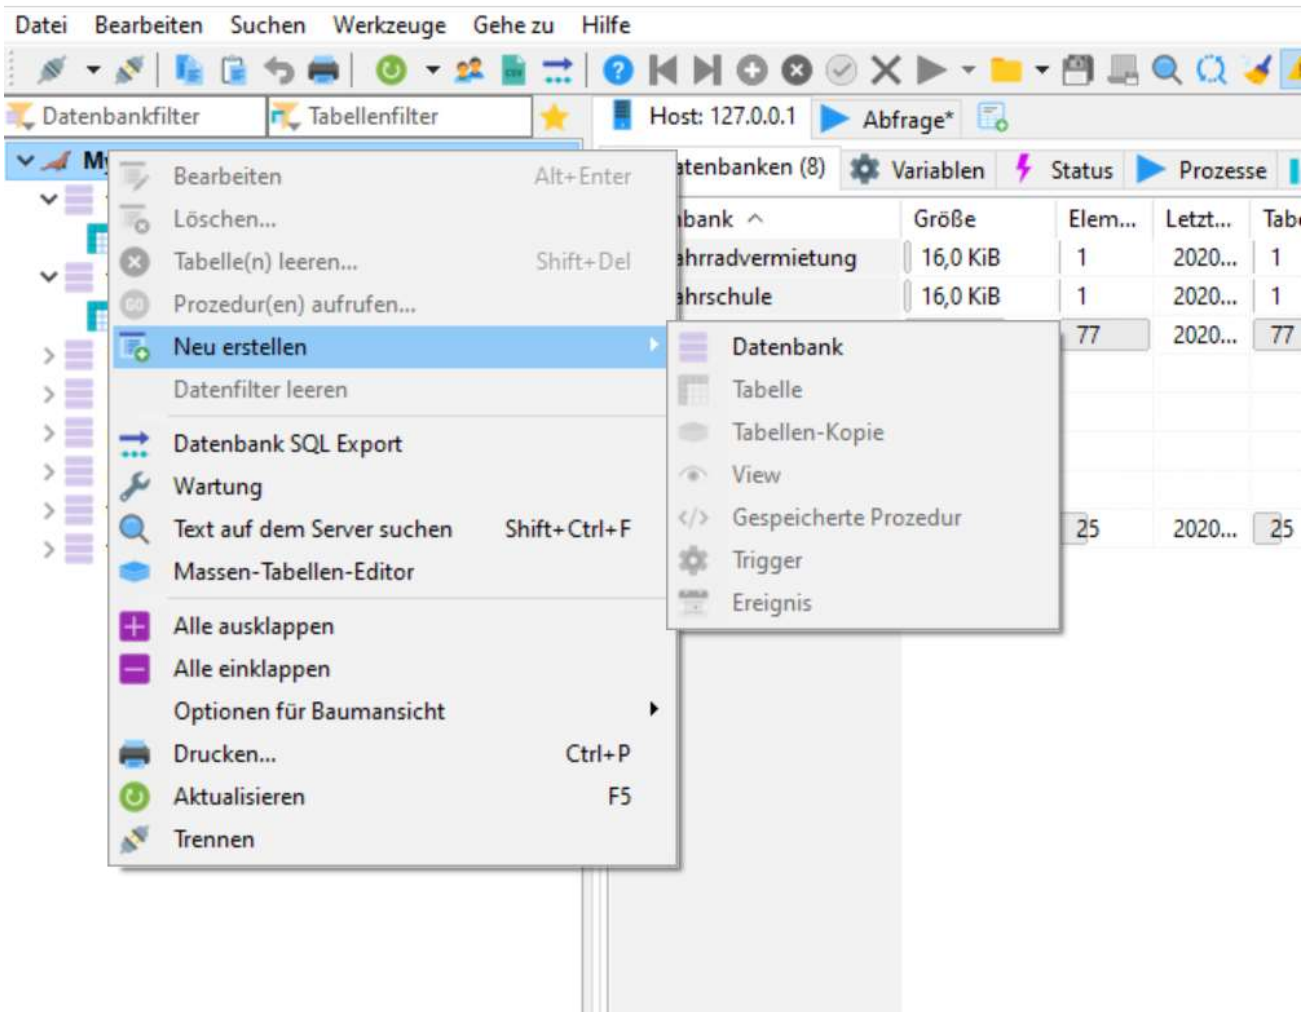

Tabellen anlegen:

- Datenbank auswählen


Charakterset: utf8  
Collation: utf8\_general\_ci

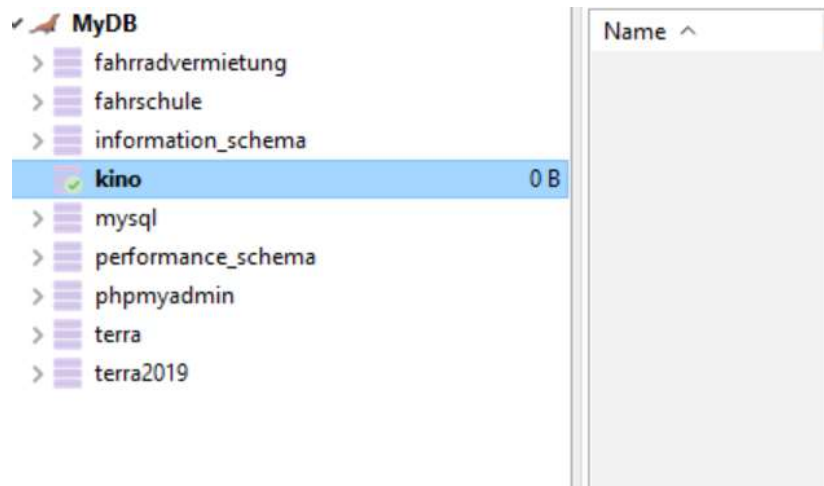


Nun existiert eine neue leere Datenbank und es müssen jetzt alle Tabellen angelegt werden. Dafür wird das Script importiert und ausgeführt.

- SQL-Datei laden




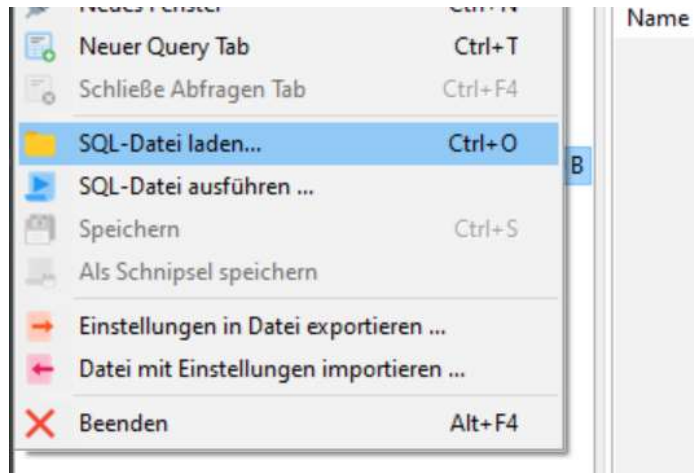

- Auswahl der Datei
  - Öffnen

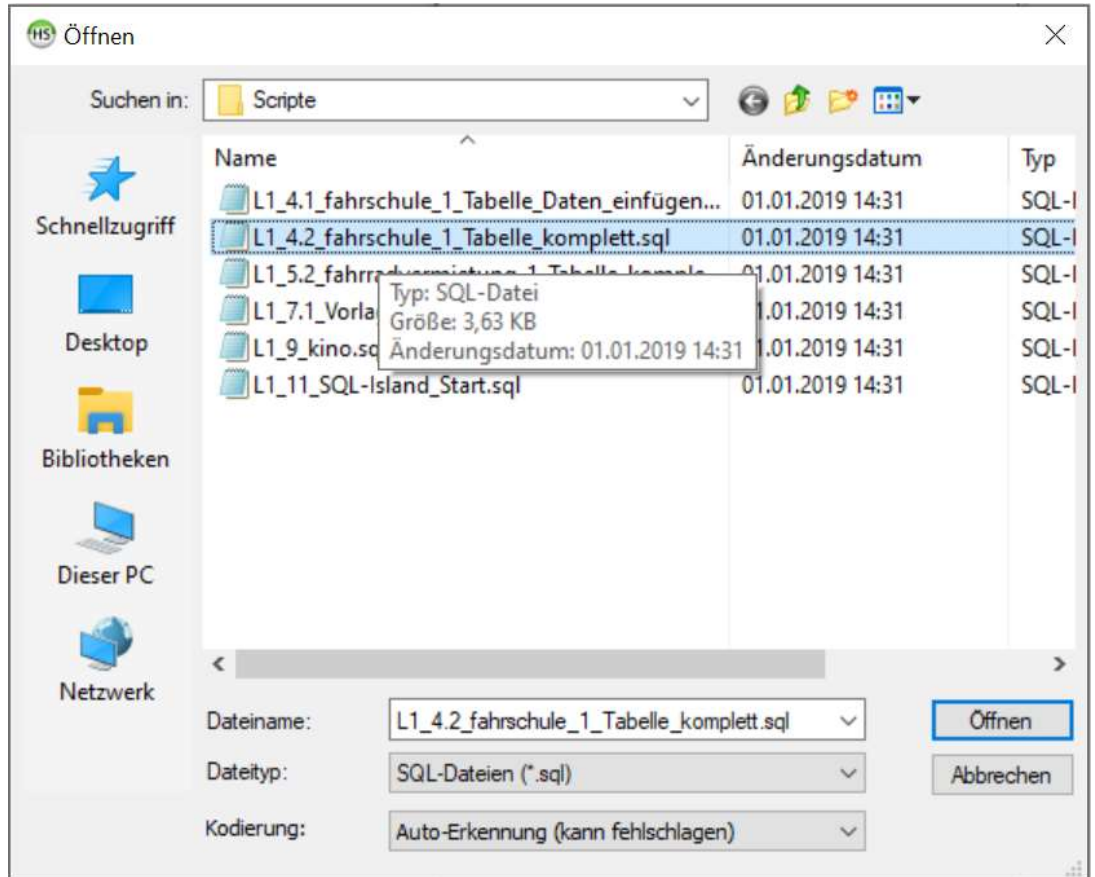

- Script ausführen (blaues Dreieck "run")

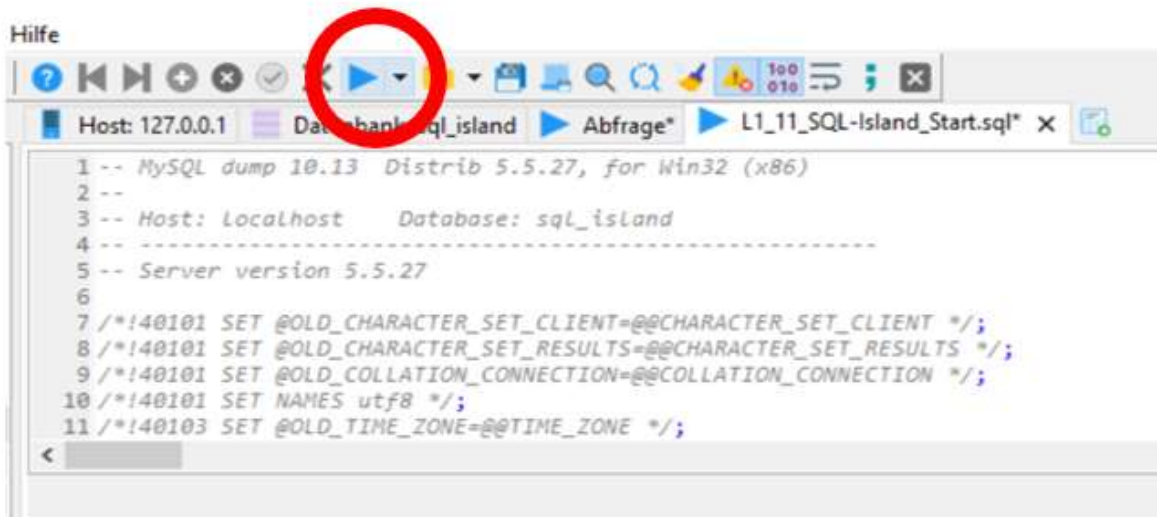



- Ansicht aktualisieren: F5

Jetzt können noch Berechtigungen erteilt und Passwörter vergeben werden (machen wir nicht)!